


フランジ 短管

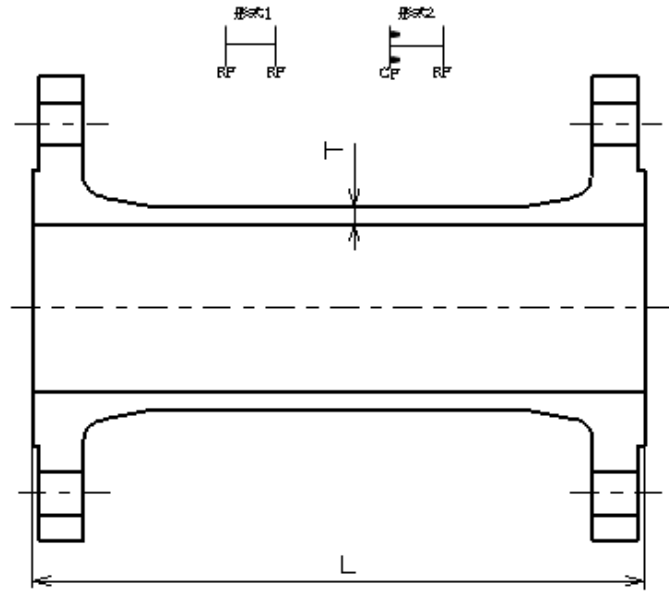


(規格品)

単位:mm

呼び径 D	管 厚 T	有効長 L	質 量 (kg)					呼び径 D
			形式 1	形式 2				
			7.5K	7.5K	10K	16K	20K	
75	8.5	100	9.15	9.04	6.06	7.50	8.08	75
75	8.5	150	9.96	9.85	6.87	8.31	8.89	75
75	8.5	250	11.6	11.5	8.48	9.92	10.5	75
75	8.5	300	12.4	12.3	9.29	10.7	11.3	75
75	8.5	400	14.0	13.9	10.9	12.3	12.9	75
75	8.5	500	15.6	15.5	12.5	14.0	14.5	75
100	8.5	100	11.2	11.0	7.45	9.91	10.6	100
100	8.5	150	12.2	12.1	8.50	11.0	11.6	100
100	8.5	250	14.3	14.2	10.6	13.0	13.7	100
100	8.5	300	15.4	15.2	11.6	14.1	14.8	100
100	8.5	400	17.5	17.3	13.7	16.2	16.9	100
100	8.5	500	19.6	19.4	15.8	18.3	19.0	100
150	9.0	100	15.7	15.5	14.2	18.5	20.8	150
150	9.0	150	17.3	17.1	15.8	20.1	22.5	150
150	9.0	250	20.5	20.3	19.1	23.3	25.7	150
150	9.0	300	22.1	21.9	20.7	25.0	27.3	150
150	9.0	400	25.4	25.2	23.9	28.2	30.5	150

JIS G 5527
規格品は JWVA G 114 による。
JSWAS G-1

品 名	フランジ 短管			
尺 度	非比例	第三角法	日 付	
 朝日 鋳工 株式 会社				