


NS形 ダクタイル鋳鉄 異形管

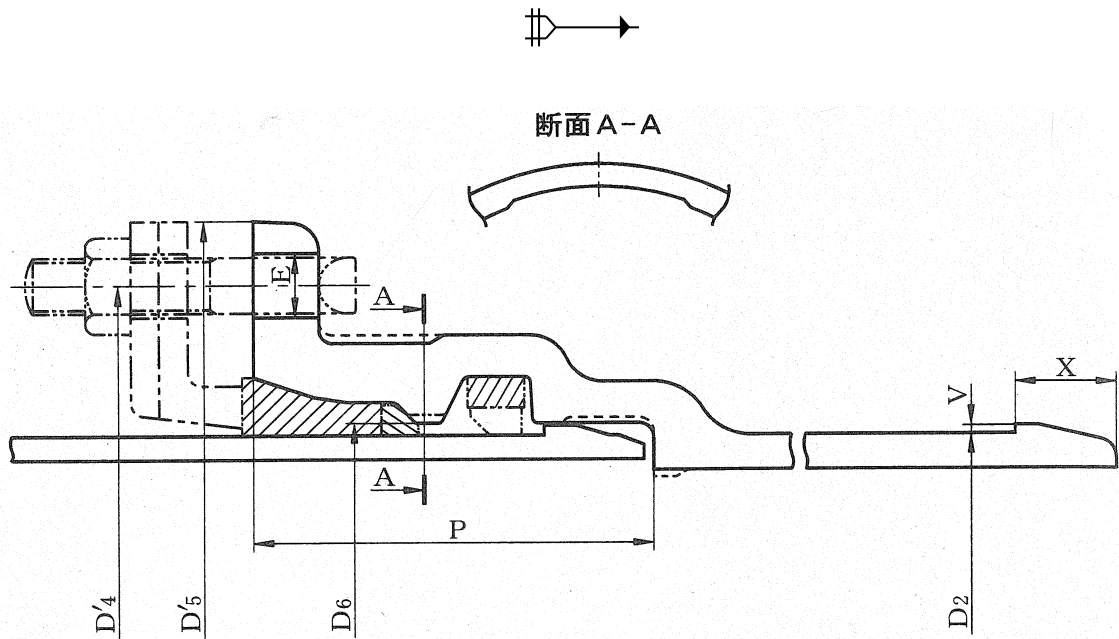


単位 mm

呼び径 D	外径 D ₂	各部寸法							ボルト の数	質量(kg)	
		D' ₄	D' ₅	D ₆	E	P	V	X		受口 突部	挿し口 突部
300	322.8	431	477	331.8	23	141	3	35.4	8	33.5	0.167
350	374.0	482	528	383.6	23	141	3	35.4	10	38.5	0.193
400	425.6	536	582	435.2	23	143	3	35.4	12	46.2	0.219
450	476.8	587	633	486.4	23	143	3	35.4	12	51.7	0.245

- 備考
1. 受口外面の形状は、破線の形状でもよい。
 2. 受口内面の形状は、破線の形状でもよい。この場合、継手性能を満足しなければならない。
 3. 管内面の形状は、破線の形状でもよい。この場合、破線で示す突部の高さは5mm程度までとする。
 4. D₆寸法部の切欠きは、円周上1か所とする。

JWWA G 114
JSWAS G-1
JDPA G 1042 による。

品名	NS形 ダクタイル鋳鉄異形管			
尺度	非比例	第三角法	日付	
 朝日鋳工株式会社				