


NS形 ダクタイル鋳鉄 異形管

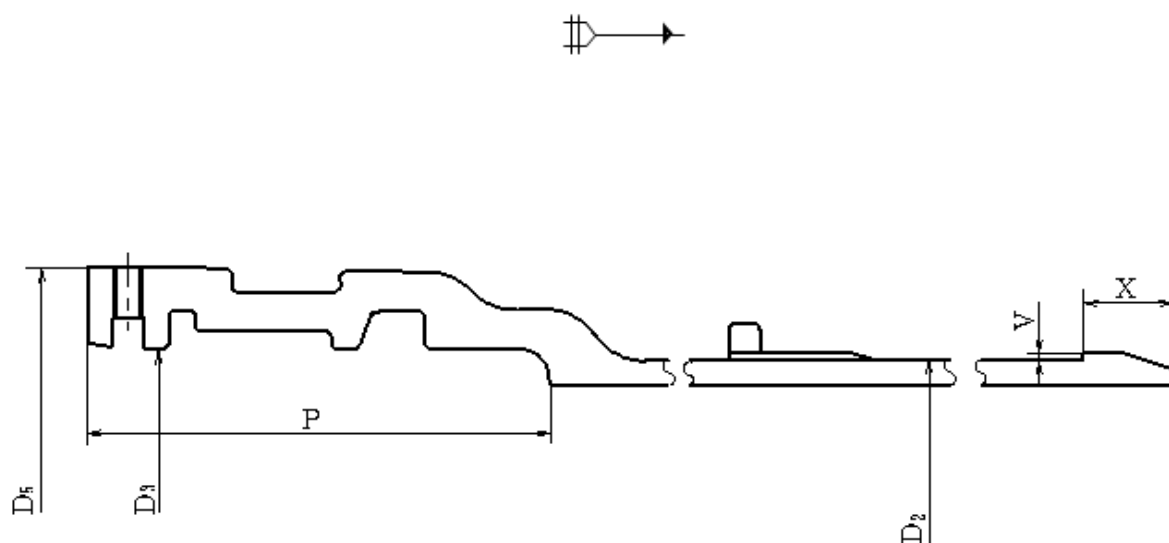


単位:mm

呼び径	外径	各部寸法					質量(kg)		呼び径
		D ₂	D ₃	D ₅	P	V	X	受口突部	
75	93.0	100.8	153	154	2.5	30.4	8.15	0.172	75
100	118.0	126.8	184	164	3.0	30.4	11.0	0.398	100
150	169.0	177.8	240	170	3.0	30.4	16.3	0.430	150
200	220.0	229.0	294	178	3.0	30.4	21.3	0.462	200
250	271.6	280.6	346	178	3.0	30.4	25.7	0.494	250

備考: 屈曲防止リング、屈曲防止リング固定用ゴム及びセットボルトは、受口に取り付けた状態で出荷する。

JWWA G 114 による。
JSWAS G-1

品名	NS形 ダクタイル鋳鉄異形管			
尺度	非比例	第三角法	日付	
 朝日鋳工株式会社				