


NS形 ダクタイル鋳鉄 異形管 (継ぎ輪及び帽用)

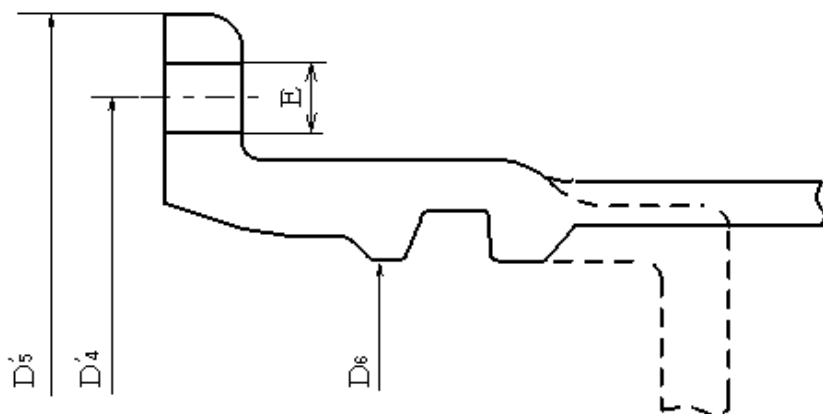

単位:mm

呼び径	各 部 寸 法				ボルト の数	呼び径
D	D' ₄	D' ₅	D ₆	E		D
75	186	224	100.8	19	4	75
100	209	255	126.8	23	4	100
150	264	310	177.8	23	6	150
200	318	364	229.0	23	6	200
250	370	416	280.6	23	8	250

備考1. 押輪、T頭ボルト・ナット、ゴム輪及びバックアップリングは、SII形用接合部品による。

備考2. 破線の形状は、帽の場合を示す。

JWWA G 114 による。
JSWAS G-1

品 名	NS形 ダクタイル鋳鉄異形管 (継ぎ輪及び帽用)			
尺度	非比例	第三角法	日付	
朝日鋳工株式会社				