
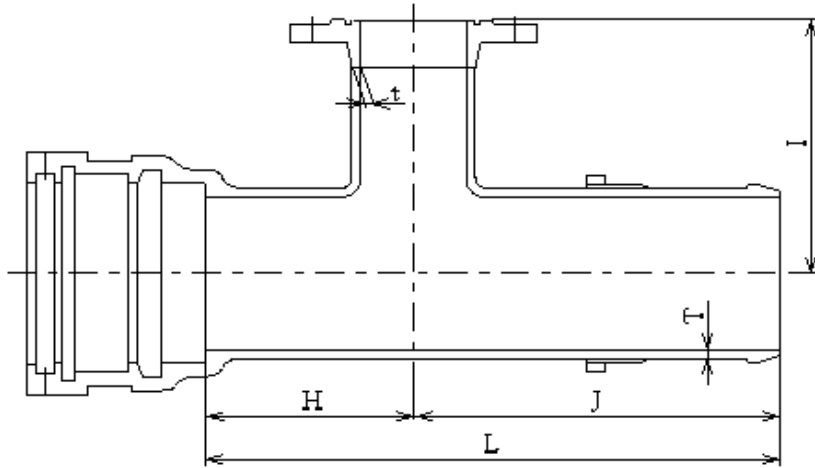


## NS形 フランジ付きT字管 (空気弁用・消火栓用)



単位:mm

呼び径		管厚		各部寸法				質量 (kg)				呼び径	
D	d	T	t	H	I	J	L	形式 2				D	d
								7.5K	10K	16K	20K		
75	75	8.5	8.5	150	200	300	450	21.6	20.1	20.8	21.1	75	75
100	75	8.5	8.5	150	200	300	450	26.6	25.1	25.8	26.1	100	75
150	75	9.0	8.5	150	250	300	450	37.4	35.9	36.6	36.9	150	75
150	100	9.0	8.5	200	250	350	550	42.1	40.3	41.5	41.8	150	100
200	75	11.0	10.0	200	250	350	550	56.2	54.7	55.4	55.7	200	75
200	100	11.0	10.0	200	250	350	550	57.5	55.7	57.0	57.3	200	100
250	75	12.0	10.0	200	300	350	550	71.1	69.6	70.3	70.6	250	75
250	100	12.0	10.0	200	300	350	550	72.5	70.8	72.0	72.3	250	100

JWWA G 114 による。  
JSWAS G-1

品名	NS形 フランジ付きT字管 (空気弁用・消火栓用)			
尺度	非比例	第三角法	日付	
<span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">朝日鑄工株式会社</span>				