
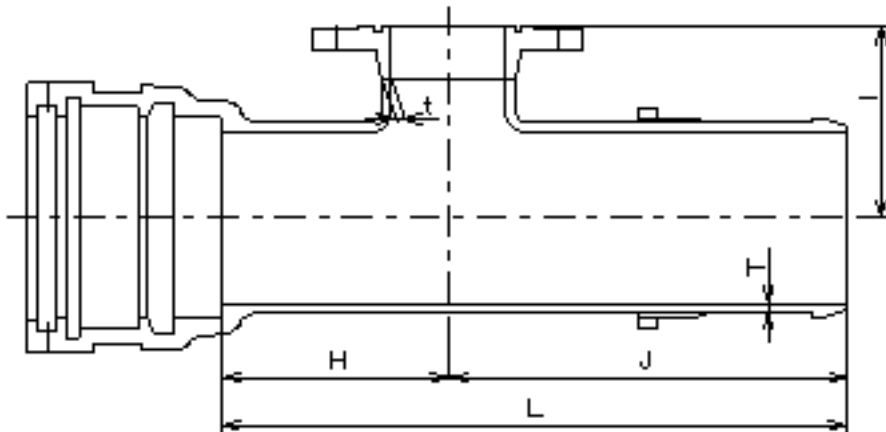



NS形 浅層埋設形フランジ付きT字管 (空気弁用・消火栓用)



単位:mm

呼び径		管厚		各部寸法				質量(kg)	呼び径	
D	d	T	t	H	I	J	L	形式 2	D	d
								7.5K		
75	75	8.5	8.5	200	105	350	550	21.7	75	75
100	75	8.5	8.5	200	120	350	550	27.4	100	75
150	75	9.0	8.5	200	170	350	550	39.4	150	75
150	100	9.0	8.5	250	170	400	650	43.6	150	100
200	75	11.0	10.0	200	200	400	600	57.9	200	75
200	100	11.0	10.0	250	200	400	650	61.5	200	100
250	75	12.0	10.0	200	230	400	600	73.5	250	75
250	100	12.0	10.0	250	230	400	650	77.8	250	100

JWWA G 114 による。
JSWAS G-1

品名		NS形 浅層埋設形フランジ付きT字管 (空気弁用・消火栓用)			
尺度	非比例	第三角法	日付		
 朝日鑄工株式会社					